

「 **ISO 13284** 」
「 KONFORM 」

**GABELVERLÄNGERUNGEN
FÜR JEDEN EINSATZ:**

- ▶ in ATEX-Ausführung
- ▶ für Anbaugeräte
- ▶ für Hubwagen
- ▶ als Lärmschutz-Ausführung
- ▶ und vieles mehr

**FLEXIBEL UND VIELSEITIG
QUALITÄTSGABELVERLÄNGERUNGEN**


OFFENE AUSFÜHRUNG



Unten offene
Konstruktion

- ▶ Ausschließlich für Transportaufgaben mit Lastverteilung über die gesamte Länge der Gabelverlängerung
- ▶ Stabile Schweißkonstruktion
- ▶ Unterseite offen
- ▶ Spitze angeformt und abgeschrägt

GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG

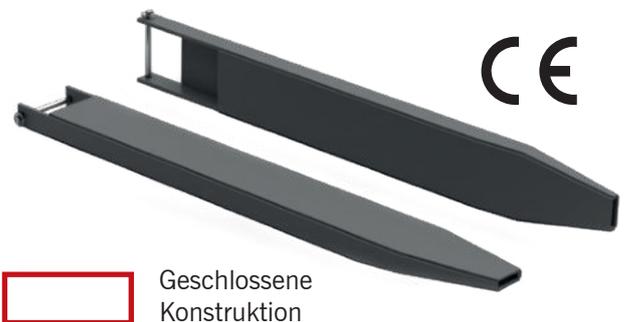

Geschlossene
Konstruktion

- ▶ Für Transportaufgaben, bei denen die Last auch außerhalb der Grundgabelzinken liegen kann
- ▶ Geschweißte, äußerst stabile Kastenkonstruktion
- ▶ Unterseite geschlossen
- ▶ Spitze angeformt und abgeschrägt

AUSWAHLHINWEISE



- ▶ Die Gabelverlängerung muss zu mindestens 60 % von der vorhandenen Gabelzinke unterstützt werden
- ▶ Die Einhaltung von Tragfähigkeit und Lastschwerpunkt-Abstand des Staplers und der Gabelzinke muss gewährleistet sein
- ▶ Die Tragfähigkeit der Gabelverlängerung ist auf die jeweilige Gabelzinke abzustimmen

ÜBERZEUGENDE GRÜNDE FÜR GABELVERLÄNGERUNGEN VON VETTER

VORTEIL 1	Ausführung als stabile, durchgehend geschweißte Kastenkonstruktion (anstatt gekantetes Profil)		
	▶ dadurch sichere und stabile Auflage auf der Gabelzinke		
VORTEIL 2	Individuelle Anpassung an den vorhandenen Gabelzinkenquerschnitt		
	▶ dadurch enge Toleranzen, Geräuschminderung und geringe Gesamtbaumaße		
VORTEIL 3	Spitze der Gabelverlängerung an den Seiten und an der Unterseite angeformt bzw. abgeschragt		
	▶ dadurch sicheres, schnelles und einfaches Einfahren in Paletten usw.		
VORTEIL 4	Verwendung unterschiedlich starker Bleche. Aus statischen Gründen sind die Stegbleche extra stark ausgeführt		
	▶ dadurch hohe Festigkeit		
VORTEIL 5	Serienmäßig mit Sicherungsbolzen ausgerüstet		
	▶ dadurch kein unbeabsichtigtes Abrutschen		
VORTEIL 6	Sicherungsbolzen herausnehmbar		
	▶ dadurch einfache, schnelle und kraftsparende Montage		
VORTEIL 7	Kennzeichnung der Anbauichtung		
	▶ dadurch immer sachgemäße Montage		
VORTEIL 8	Dauerhafte Kennzeichnung jeder Gabelverlängerung gemäß EG-Maschinenrichtlinie (CE Zeichen)		
	▶ dadurch langfristige Rückverfolgbarkeit		