TITAN ABROLLKIPPER

DIE NÄCHSTE GENERATION ABROLLER

HYVA® LIFT

www.hyva.com

Der HYVALIFT TITAN Abroller

präsentiert sich serienmäßig mit einer hochwertigen Lackierung ab Werk.
Die Gerätebefestigung auf dem Fahrgestell erfolgt komplett über Schraubverbindungen.
Zusätzliche Halterungen in verzinkter Ausführung für Kotflügel, Werkzeugkiste usw. sind lieferbar.

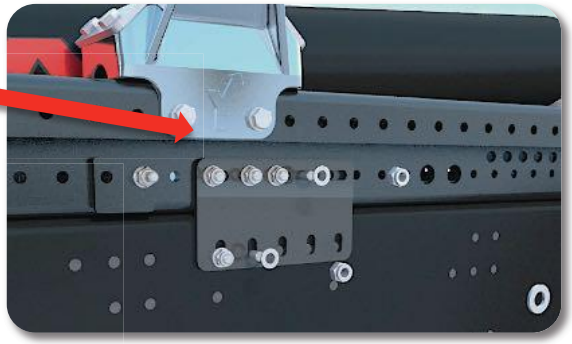

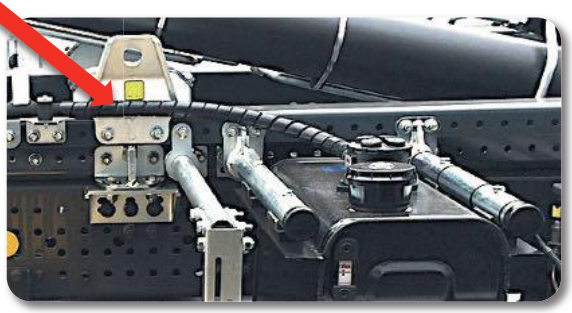

Steigerung der Produktivität durch:

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Hohe Hub- und Kippkraft.

Konstruktion:

Geringes Eigengewicht und niedrige Systemhöhe.
Hochfeste DOMEX Stähle, Stahlgussteile und Schmiedeteile an besonders belasteten Bauteilen verringern die Beanspruchung der Konstruktion und erhöhen damit die Langlebigkeit.

Durch das geschraubte Befestigungssystem schneller und problemloser Anbau von Zubehör.

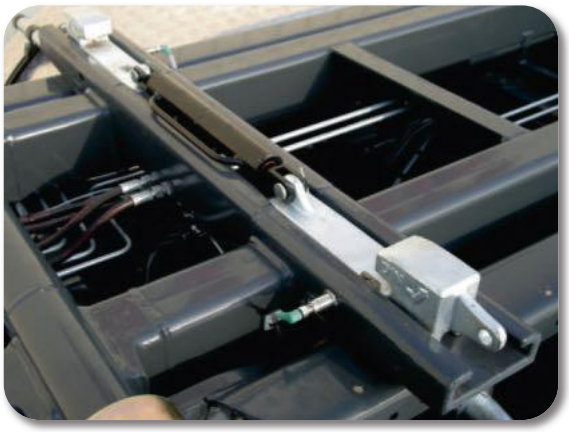

Bedienung:

Hohe Zuverlässigkeit durch pneumatische Fahrerhausbedienung.

Sicherheit:

Hochfeste hydraulische Universal-Containerverriegelung mit ADR-Zulassung, leicht austauschbar von innen nach außen und umgekehrt.
Automatische Verriegelung des hinteren Kipprahmens beim Aufnehmen und Absetzen des Containers.

Hochwertiger demontierbarer Aufnahmehaken mit mechanischer Fallsicherung.
Kontrollleuchten im Fahrerhaus serienmäßig zur Anzeige möglicher unsicherer Situationen.

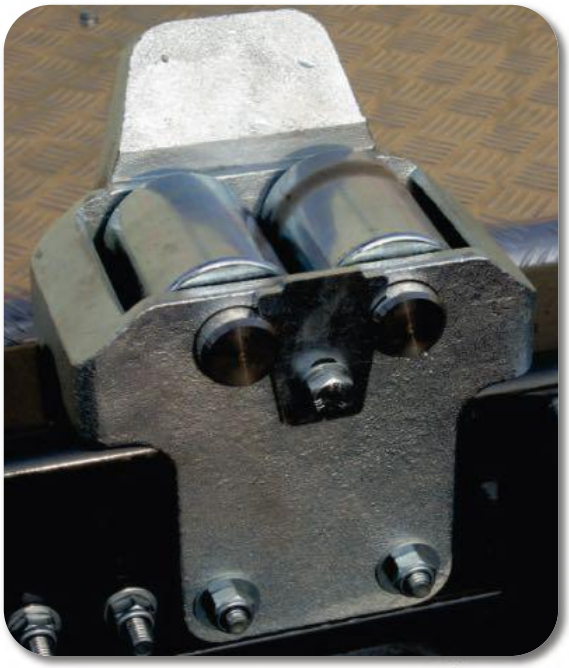

Umwelt:

Container-Stützrollen zur Reduzierung der Reibung und Senkung der Betriebsgeräusche.
Einsetzbar mit biologischem Hydrauliköl.

Der HYVALIFT TITAN Abroller

Der Aufnahmehaken ist optional in der Höhe verstellbar oder mit pneumatisch betätigter Verriegelung lieferbar.

Pneumatische Hakensicherung Serie bei SK sonst optional lieferbar.

Hakensicherung durch Schwerkraft. Serie bei Schub-Geräten.

Unterfahrschutz mit Scherenmechanik oder ausschiebbar, beide manuell oder hydraulisch betätigt.

Durch das geschraubte Befestigungssystem schneller und problemloser Anbau von Zubehör. Tank oder seitlicher Unterfahrschutz z.B. werden einfach angeschraubt.

Der HYVALIFT TITAN Abroller

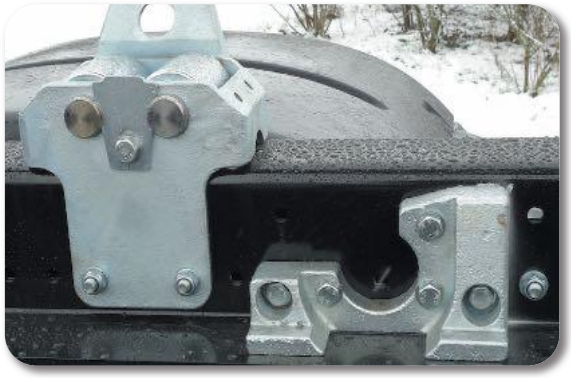

Auflagerollen für ruhiges Verschieben der Container, alle Anbauteile wartungs- und montagefreundlich verschraubt.

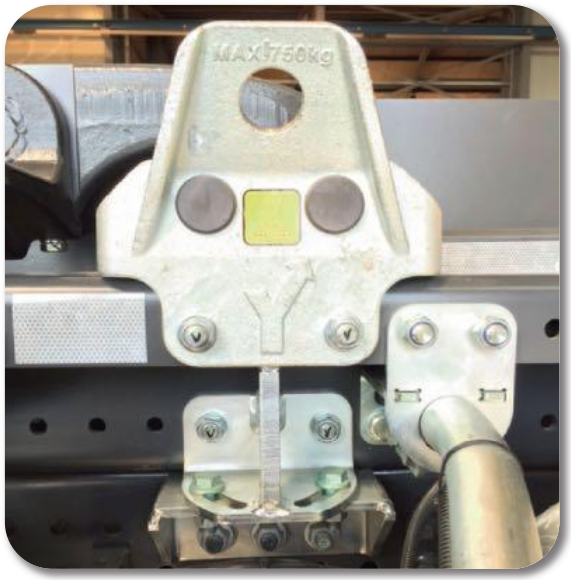

Universelle Montagesätze sorgen für eine sichere und leicht anzupassende Montage.

Die Position der hydraulischen Containerverriegelung und weitere sicherheitsrelevante Funktionen werden dem Fahrer im Fahrerhaus angezeigt.

Die geschraubten Verschleißplatten der vorderen Auflageböcke sind in wenigen Minuten ausgetauscht. Die Geräte werden serienmäßig in RAL 9005 im Werk lackiert. Optional in RAL-Farben nach Wunsch.

Der Steuerblock ist optional auch mit einer Abdeckung aus Aluminium lieferbar.

Die Montagekonsolen für alle benötigten Anschlüsse und Fahrzeugleuchten sorgen für Ordnung am Fahrzeugheck.

Der HYVALIFT TITAN Abroller

Eine Tankmontage ist alternativ auch platzsparend hinter dem Fahrerhaus möglich.

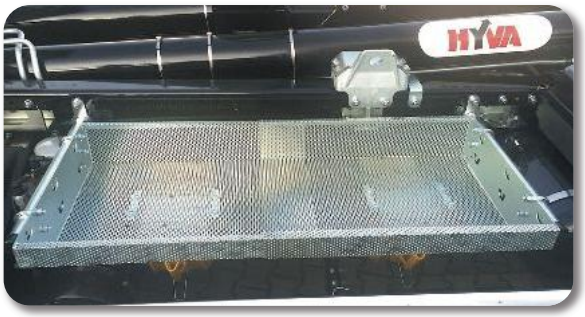

Mit dem in der Länge verstellbaren Netzkasten lässt sich der verfügbare Platz am LKW-Fahrgestell gut nutzen.

Pneumatische Bedienung im Fahrerhaus, ohne Elektronik, dadurch sehr zuverlässig.

Der HYVALIFT TITAN Abroller

Type Schub-Gerät	T12 42 S	T 12 45 S	T 12 47 S	T 12 49 S	T 12 51 S	T 12 53 S
Kapazität (t)	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen	12 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4200	4500	4700	4900	5050	5300
Gewicht1 (kg)	1725	1750	1800	1825	1850	1975
X (mm) Schubweg Hakenarm	800	900	1000	1000	1000	1200
Min Container- Innenlänge (mm)	3400	3600	3700	3900	4050	4100
Max Container- Innenlänge (mm)	5300	5600	5800	6000	6150	6400

Type Schub-Gerät	T14 45 S	T14 47 S	T14 49 S	T14 51 S	T14 53 S	T14 55 S
Kapazität (t)	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen	14 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4500	4700	4900	5050	5300	5500
Gewicht1 (kg)	1800	1850	1875	1900	2050	2075
X (mm) Schubweg Hakenarm	900	1000	1000	1000	1200	1200
Min Container- Innenlänge (mm)	3600	3700	3900	4050	4100	4300
Max Container- Innenlänge (mm)	5600	5800	6000	6150	6400	6600

Type Schub-Gerät	T16-47-S	T16-49-S	T16-51-S	T16-53-S	T16-55-S	T16-57-S
Kapazität (t)	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen	16 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700
Gewicht1 (kg)	1850	1875	1900	2050	2075	2100
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Min Container- Innenlänge (mm)	3700-	3900-	4050-	4100	4300	4500
Max Container- Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800

Type Schub-Gerät	T18-47-S	T18-49-S	T18-51-S	T18-53-S	T18-55-S	T18-57-S	T18-60-S	T18-62-S
Kapazität (t)	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen	18 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	220	220	220	220	220	220	220	220
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200
Gewicht1 (kg)	1850	1875	1900	2150	2175	2200	2250	2275
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400
Min Container- Innenlänge (mm)	3700-	3900-	4050-	4100	4300	4500	4550	4800
Max Container- Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300

Type Schub-Gerät	T20-47-S	T20-49-S	T20-51-S	T20-53-S	T20-55-S	T20-57-S	T20-60-S	T20-62-S	T20-65-S
Kapazität (t)	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	250	250	250	250	250	250	250	250	250
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht1 (kg)	2275	2300	2350	2550	2575	2600	2650	2675	2800
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400
Min Container- Innenlänge (mm)	3700-	3900-	4050-	4100	4300-	4500-	4550-	4800-	5050-
Max Container- Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300	7550

Type Schub-Gerät	T22-47-S	T22-49-S	T22-51-S	T22-53-S	T22-55-S	T22-57-S	T22-60-S	T22-62-S	T22-65-S
Kapazität (t)	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	250	250	250	250	250	250	250	250	250
L (mm) Gerätelänge	4700	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht1 (kg)	2275	2300	2350	2550	2575	2600	2650	2675	2800
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400
Min Container- Innenlänge (mm)	3700-	3900-	4050-	4100	4300-	4500-	4550-	4800-	5050-
Max Container- Innenlänge (mm)	5800	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300	7550

Type Schub-Gerät	T26-49-S	T26-51-S	T26-53-S	T26-55-S	T26-57-S	T26-60-S	T26-62-S	T26-65-S	T26-67-S
Kapazität (t)	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	250	250	280	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht1 (kg)	2350	2400	2800	2825	2850	2900	2925	3050	3075
X (mm) Schubweg Hakenarm	1000	1000	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1500
Min Container- Innenlänge (mm)	3900-	4050-	4100-	4300-	4500-	4550-	4800-	5050-	5150-
Max Container- Innenlänge (mm)	6000	6150	6400	6600	6800	7050	7300	7550	7750

Type Schub-Gerät	T30-53-S	T30-55-S	T30-57-S	T30-60-S	T30-62-S	T30-65-S	T30-67-S
Kapazität (t)	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	280	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	5300	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht1 (kg)	2800	2825	2850	2900	2925	3050	3075
X (mm) Schubweg Hakenarm	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1500
Min Container- Innenlänge (mm)	4120-	4300-	4500-	4550-	4800-	5050-	5150-
Max Container- Innenlänge (mm)	6400	6600	6800	7050	7300	7550	7750

Der HYVALIFT TITAN Abroller

Schub- Knick- Geräte

Type Schub-Knick-Gerät	T20-49-SK	T20-51-SK	T20-53-SK	T20-55-SK	T20-57-SK	T20-60-SK	T20-62-SK	T20-65-SK
Kapazität (t)	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen	20 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	250	250	250	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht1 (kg)	2475	2500	2525	2750	2775	2800	2825	2850
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	700	800	1000	900	1000	1200	1200	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min Container- Innenlänge (mm)	3050-	3150-	3150-	3450-	3550-	3600-	3850-	3900-
Max Container- Innenlänge (mm)	6000	6200	6400	6600	6800	7050	7300	7550

Type Schub-Knick-Gerät	T22-49-SK	T22-51-SK	T22-53-SK	T22-55-SK	T22-57-SK	T22-60-SK	T22-62-SK	T22-65-SK
Kapazität (t)	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen	22 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	250	250	250	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	4900	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450
Gewicht1 (kg)	2475	2500	2525	2750	2775	2800	2825	2850
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	700	800	1000	900	1000	1200	1200	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min Container- Innenlänge (mm)	3050-	3150-	3150-	3450-	3550-	3600-	3850-	3900-
Max Container- Innenlänge (mm)	6000	6200	6400	6600	6800	7050	7300	7550

Type Schub-Knick-Gerät	T26-51-SK	T26-53-SK	T26-55-SK	T26-57-SK	T26-60-SK	T26-62-SK	T26-65-SK	T26-67-SK
Kapazität (t)	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen	26 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	250	250	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	5050	5300	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht1 (kg)	2625	2675	3050	3100	3150	3200	3250	3325
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	800	1000	900	1000	1200	1200	1400	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min Container- Innenlänge (mm)	3150-	3150-	3450-	3550-	3600-	3850-	3900-	3900-
Max Container- Innenlänge (mm)	6200	6400	6600	6800	7050	7300	7550	7550

Type Schub-Knick-Gerät	T30-55-SK	T30-57-SK	T30-60-SK	T30-62-SK	T30-65-SK	T30-67-SK
Kapazität (t)	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen	30 Tonnen
O (mm) Rahmenhöhe	280	280	280	280	280	280
L (mm) Gerätelänge	5500	5700	5950	6200	6450	6650
Gewicht1 (kg)	3075	3125	3175	3225	3275	3325
X1 (mm) Schubweg Hakenarm	900	1000	1200	1200	1400	1400
X2 (mm) + Knickweg Hakenarm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Min Container- Innenlänge (mm)	3450-	3550-	3600-	3850-	3900-	3900-
Max Container- Innenlänge (mm)	6600	6800	7050	7300	7550	7550

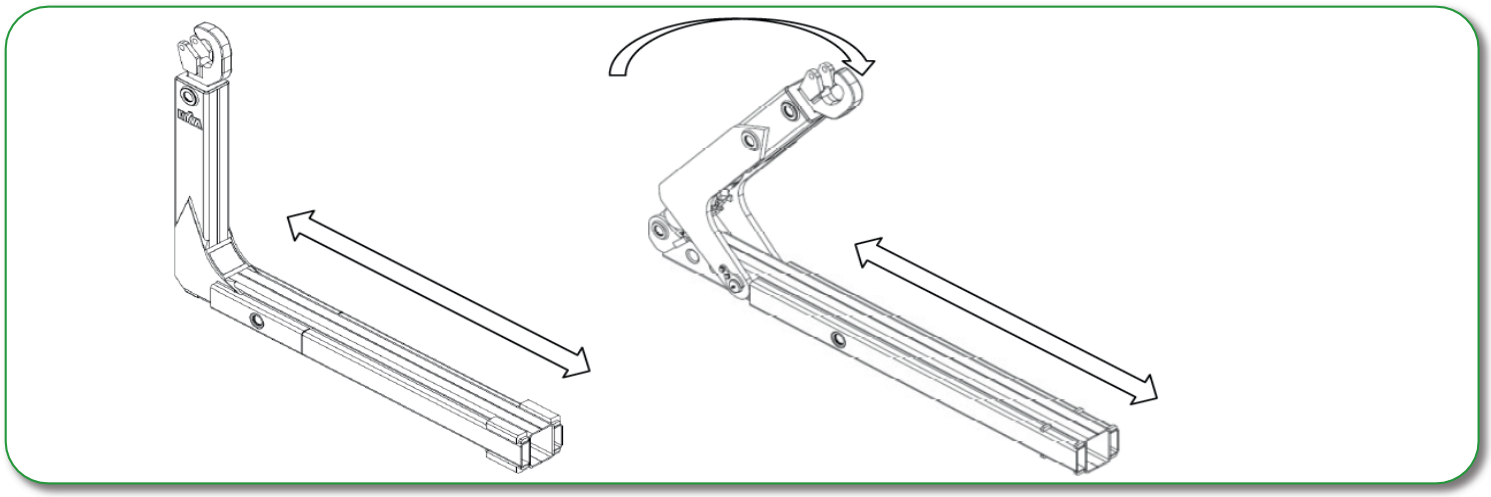

Der Schiebemast steht in 2 Ausführungen zur Verfügung:
S = (Sliding, mit Schiebefunktion) und SK = (Sliding and Knuckling, mit Schiebe- und Gelenkfunktion), wie auf der Abbildung dargestellt ist. Die Vorteile der SK-Ausführung gegenüber der S-Ausführung sind ein breiteres Spektrum an transportierbaren Containerlängen, ein kleinerer Ladewinkel und eine geringere Tiefe des Ladehakens zum Laden der Container.

Der HYVALIFT TITAN Abroller

Hyva Germany GmbH
Marie-Bernays-Ring 25A
D-41199 Mönchengladbach-Güdderath

Tel.: +49 (0) 2166 9597 -0
Fax.: +49 (0) 2166 9597 -49
E-Mail: info@hyva.de

Den nächsten Servicepartner finden Sie unter:
http://www.hyva.com/de/ge/standorte-servicepartner.htm

Geschäftsführung	Telefon	E-mail
Patrick Spitznagel	+49 (0)2166 9597-0	p.spitznagel@hyva.de

Sekretariat		
Sebastian Oettgen	+49 (0)2166 9597-0	s.oettgen@hyva.de
Buchhaltung und Controlling		
Gertie Driessen (Buchhaltung)	+49 (0)2166 9597-12	g.driessen@hyva.de
Andre Schleicher (Controlling)	+49 (0)2166 9597-17	a.schleicher@hyva.de
Werkstatt		
Dieter Flintrop	+49 (0)2166 9597-15	d.flintrop@hyva.de

Ihr HYVA-Ansprechpartner im Außendienst

Verkauf Außendienst	Telefon	E-mail	Produkte	Verkaufsgebiet
Wil Hendricks	+49 (0)174 9514687	w.hendricks@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 33, 37, 40-41, 44-48, Schweiz
Stefan von Preen	+49 (0)172 2191800	s.vonpreen@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics Hyva Kennis(D, A, CH)	PLZ: 34-36, 42, 50-61, 63-65
Andreas Frenzel	+49 (0)172 2090364	a.frenzel@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 01-09, 98, 99
Karsten Krüger	+49 (0)173 9710525	k.krueger@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 10-19, 38, 39
Christian Müller	+49 (0)172 2887077	c.mueller@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 20-32, 49
Alexander Baumgartner	+49 (0)170 9090999	a.baumgartner@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 54, 55, 66-79,
Alexander Ortner	+43 (0)664 1315199	a.ortner@hyva.at	Hyva Lift Hyva Hydraulics	Österreich
Volker Wools	+49 (0)152 06302129	v.wools@hyva.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 80-89
Erich Gallersdörfer	+49 (0)171 7775011	e.gallersdoerfer@t-online.de	Hyva Lift Hyva Hydraulics	PLZ: 90-97

Verkauf Innendienst	Telefon	E-mail
Verkaufsleitung		
Wil Hendricks	+49 (0)2166 9597-27	w.hendricks@hyva.de
Kaufm. Abwicklung		
Monique Houbertz	+49 (0)2166 9597-29	m.houbertz@hyva.de
Hans-Willi Geisen	+49 (0)2166 9597-41	h.geisen@hyva.de
Technik & After Sales		
Dieter Flintrop	+49 (0)2166 9597-15	d.flintrop@hyva.de